

ASSORTIMENTO DI MATERIALI

ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO

LISTINO PREZZI PER

SISTEMI/ACCESSORI

Valido da aprile 2024




Inhalt

Isolamento ecologico in fibra di legno per nuove costruzioni e modernizzazioni	4
Panoramica prodotti	5
GUTEX Multiplex-top	5
GUTEX Ultratherm	5
GUTEX Thermosafe-homogen	6
GUTEX Thermoflat	6
GUTEX Thermoflex	7
GUTEX Thermofibre	7
GUTEX Multitherm	8
GUTEX Thermoinstal.	8
GUTEX Thermoroom	9
GUTEX Thermosafe-wd.	9
GUTEX Thermosafe-nf.	10
GUTEX Thermofloor	10
GUTEX Happy Step	10
GUTEX Standard-n.	11
GUTEX Thermowall	12
GUTEX Thermowall NF.	13
GUTEX Thermowall-gf.	13
GUTEX Thermowall-L	14
GUTEX Thermowall Durio	14
Modelli.	15
Listino prezzi per sistemi e accessori	17
Sistema termoisolante a cappotto Thermowall.	17
Sistema Durio per la progettazione individuale della facciata	31
Sistema di raccordo per finestre Implio	36
Implio P	36
Implio F.	46
Altro	50

ISOLAMENTO ECOLOGICO IN FIBRA DI LEGNO

PER NUOVE COSTRUZIONI E MODERNIZZAZIONI

Con sostenibilità, spirito di squadra, visione e modernità, otteniamo il meglio dalla fibra di legno ecologica: Materiali e sistemi isolanti che creano spazi abitativi sani – in armonia con la natura. Che si tratti di tetto, facciata o rifiniture: I materiali e i sistemi isolanti in fibra di legno di GUTEX offrono un clima interno confortevole e salutare – e rendono più facile per applicatori, progettisti e architetti realizzare progetti di costruzione e ammodernamento di alta qualità e dal valore stabile. I nostri prodotti offrono quindi un alto grado di flessibilità, sicurezza e libertà, poiché, ad esempio, possono essere facilmente combinati con quelli di altri produttori. Inoltre, potete contare su soluzioni provate e testate che abbiamo sviluppato in stretta consultazione con progettisti, architetti e artigiani specializzati, così come con corporazioni, associazioni e università.

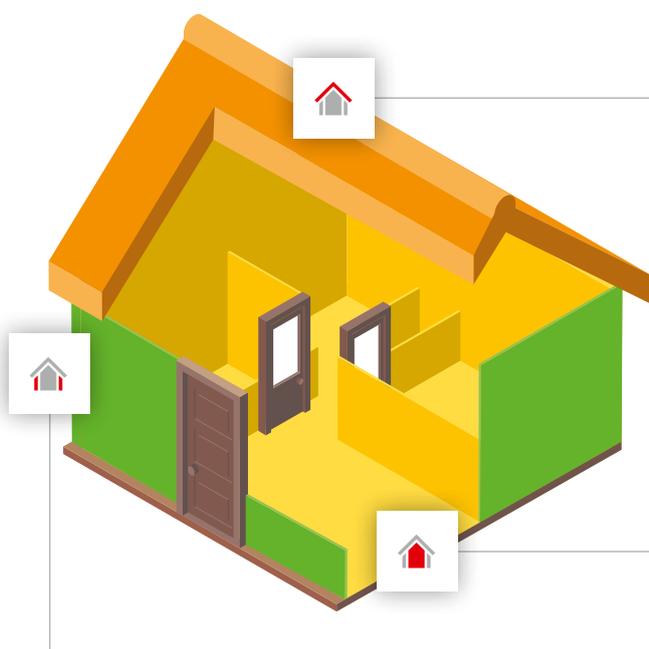

Tetto

- **Sistema per il risanamento del tetto Tecadio**
- Isolamento sopra il tetto
- Pannelli di sottocopertura
- Isolamento per tetto piano
- Isolamento tra tamponamenti (stuoia isolante GUTEX Thermoflex e isolamento a insufflaggio GUTEX Thermofibre)

Rifiniture

- **Sistema di isolamento interno Intevio**
- Sottocopertura dall'interno
- Isolamento al di sotto dei travetti
- Isolamento sotto il massetto (asciutto/umido)
- Controsoffitto
- Pavimento in legno massiccio/pavimento in tavolato
- Isolamento per piano di installazione
- Pareti divisorie
- Isolamento tra tamponamenti (stuoia isolante GUTEX Thermoflex e isolamento a insufflaggio GUTEX Thermofibre)

Facciata

- **Sistema termoisolante a cappotto Thermowall sistema/kit complesso per l'isolamento termico**
- Intonaco
- FVC – facciata ventilata a cortina
- Controparete in clinker
- **Sistema di isolamento per facciate Durio**
- **Sistema di raccordo per finestre e porte Implio**
- Isolamento tra tamponamenti (stuoia isolante GUTEX Thermoflex e isolamento a insufflaggio GUTEX Thermofibre)

PANORAMICA PRODOTTI



Tetto

GUTEX Multiplex-top

GUTEX Multiplex-top è il collaudato pannello di sottocopertura resistente alla pioggia fino a 35 mm.

Massa specifica apparente ρ : ~ 220 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,045 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 200 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 30 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10124	Maschio + Femmina	22	2500 × 750	1,87	4,84	45	84,37	520
13805	Maschio + Femmina	35	2500 × 750	1,87	7,70	30	56,25	485



Tetto

GUTEX Ultratherm

GUTEX Ultratherm è il pannello di sottocopertura con protezione dalla pioggia unica nel suo genere grazie alla profilatura brevettata maschio-femmina – con valore di isolamento elevato.

Massa specifica apparente ρ : ~ 180 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,042 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 150 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 20 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
13762	Maschio + Femmina	60	1780 × 600	1,06	10,80	36	38,44	490
12899	Maschio + Femmina	80	1780 × 600	1,06	14,40	26	27,76	430
12900	Maschio + Femmina	100	1780 × 600	1,06	18,00	20	21,36	390
12901	Maschio + Femmina	120	1780 × 600	1,06	21,60	18	19,22	420
12902	Maschio + Femmina	140	1780 × 600	1,06	25,20	14	14,95	390
12903	Maschio + Femmina	160	1780 × 600	1,06	28,80	12	12,81	390

 Tetto, Facciata & Rifiniture

GUTEX Thermosafe-homogen

GUTEX Thermosafe-homogen è il pannello isolante universale in fibra di legno con eccellenti proprietà isolanti per tetti, facciate e soffitti interpiano.

Massa specifica apparente ρ : $\sim 110 \text{ kg/m}^3$

Valore nominale conducibilità termica λ_D : $0,039 \text{ W/mK}$

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: $\geq 50 \text{ kPa}$

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: $\geq 5 \text{ kPa}$



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
11874	Spigolo vivo	40	1200 × 625	0,75	4,40	112	84,00	430
11875	Spigolo vivo	60	1200 × 625	0,75	6,60	70	52,50	380
11876	Spigolo vivo	80	1200 × 625	0,75	8,80	56	42,00	390
11877	Spigolo vivo	100	1200 × 625	0,75	11,00	42	31,50	340
10166	Spigolo vivo	120	1200 × 625	0,75	13,20	36	27,00	380
10167	Piega a gradino	140	1200 × 625	0,75	15,40	32	24,00	420
10168	Piega a gradino	160	1200 × 625	0,75	17,60	28	21,00	420
10169	Piega a gradino	180	1200 × 625	0,75	19,80	24	18,00	420
10171	Piega a gradino	200	1200 × 625	0,75	22,00	22	16,50	410
11591	Piega a gradino	220	1200 × 625	0,75	24,20	20	15,00	410
11336	Piega a gradino	240	1200 × 625	0,75	26,40	18	13,50	410

 Tetto

GUTEX Thermoflat

GUTEX Thermoflat è il pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione per tetti piani su strutture in legno, calcestruzzo e lamiera.

Massa specifica apparente ρ : $\sim 140 \text{ kg/m}^3$

Valore nominale conducibilità termica λ_D : $0,040 \text{ W/mK}$

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: $\geq 70 \text{ kPa}$

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: $\geq 7,5 \text{ kPa}$



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10144	Piega a gradino	100	1230 × 600	0,73	14,00	44	32,47	490
10145	Piega a gradino	120	1230 × 600	0,73	16,80	36	26,56	490
10146	Piega a gradino	140	1230 × 600	0,73	19,60	32	23,61	490
10147	Piega a gradino	160	1230 × 600	0,73	22,40	28	20,66	490

 Tetto, Facciata & Rifiniture

GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermoflex è la stuoia isolante flessibile in fibra di legno per l'isolamento tra puntoni intermedi e tamponamenti.

Massa specifica apparente ρ : ~ 50 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,036 W/mK

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 1 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/ Confezione	Pezzo/ Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
13293	Spigolo vivo	30	1350 × 575	0,77	1,50	12	144	111,78	200
13133	Spigolo vivo	40	1350 × 575	0,77	2,00	8	112	86,94	200
13132	Spigolo vivo	50	1350 × 575	0,77	2,50	9	90	69,86	200
13652	Spigolo vivo	60	1350 × 575	0,77	3,00	8	80	62,10	200
13653	Spigolo vivo	80	1350 × 575	0,77	4,00	6	60	46,57	200
13654	Spigolo vivo	100	1350 × 575	0,77	5,00	4	48	37,26	200
13655	Spigolo vivo	120	1350 × 575	0,77	6,00	4	40	31,05	200
13125	Spigolo vivo	140	1350 × 575	0,77	7,00	4	32	24,84	200
13656	Spigolo vivo	160	1350 × 575	0,77	8,00	3	30	23,28	200
13127	Spigolo vivo	180	1350 × 575	0,77	9,00	3	24	18,63	200
13657	Spigolo vivo	200	1350 × 575	0,77	10,00	2	24	18,63	200
13129	Spigolo vivo	220	1350 × 575	0,77	11,00	2	20	15,52	200
13658	Spigolo vivo	240	1350 × 575	0,77	12,00	2	20	15,52	200

 Tetto, Facciata & Rifiniture

GUTEX Thermofibre

Consegna solo in pallet completi

GUTEX Thermofibre – ideale per tamponamenti nonché come isolamento esposto su superfici orizzontali.

Massa specifica apparente di insufflaggio ρ esposta: 25 – 30 kg/m³

Massa specifica apparente di insufflaggio ρ con riempimento cavità: 29 – 50 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,038 W/mK



Numero articolo	Versione	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	kg/Balle	Balle/Pallet	Peso per pallet [kg]
12506	Non imballato	330	800 × 400	15,00	18	290
12253	Imballato	330	800 × 400	15,00	21	330

 Tetto & Facciata

GUTEX Multitherm

GUTEX Multitherm è il pannello isolante in fibra di legno insensibile all'umidità per le facciate ventilate, come isolamento aggiuntivo al di sopra o al di sotto dei travetti.

Massa specifica apparente ρ : ~ 140 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 70 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: $\geq 7,5$ kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
12866	Maschio + Femmina	40	1760 × 600	1,05	5,60	54	57,02	350
12867	Maschio + Femmina	60	1760 × 600	1,05	8,40	36	38,01	350
12868	Maschio + Femmina	80	1760 × 600	1,05	11,20	26	27,45	330
12831	Maschio + Femmina	100	1760 × 600	1,05	14,00	22	23,23	350
12869	Maschio + Femmina	120	1760 × 600	1,05	16,80	18	19,00	350
12870	Maschio + Femmina	140	1760 × 600	1,05	19,60	16	16,89	350
12871	Maschio + Femmina	160	1760 × 600	1,05	22,40	14	14,78	350
12872	Maschio + Femmina	180	1760 × 600	1,05	25,20	12	12,67	350
12873	Maschio + Femmina	200	1760 × 600	1,05	28,00	10	10,56	320
13006	Spigolo vivo	60	3000 × 1250	3,75	8,40	15	56,25	520

 Rifiniture

GUTEX Thermoinstal

GUTEX Thermoinstal è il pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione per piani di installazione.

Massa specifica apparente ρ : ~ 150 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 100 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 10 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10157	Spigolo vivo	50	1250 × 600	0,75	7,50	84	63,00	520



GUTEX Thermoroom

GUTEX Thermoroom è il pannello isolante in fibra di legno per l'isolamento interno di pareti esterne.

Massa specifica apparente ρ : ~ 130 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,039 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 50 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: $\geq 7,5$ kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
11882	Spigolo vivo	20	1200 × 500	0,60	3,00	96	57,60	200
11883	Spigolo vivo	40	1200 × 500	0,60	5,20	48	28,80	180
13425	Spigolo vivo	50	1200 × 500	0,60	6,50	36	21,60	170
11884	Spigolo vivo	60	1200 × 500	0,60	7,80	30	18,00	170
11885	Spigolo vivo	80	1200 × 500	0,60	10,40	24	14,40	180
11881	Spigolo vivo	100	1200 × 500	0,60	13,00	18	10,80	170



GUTEX Thermosafe-wd

GUTEX Thermosafe-wd è il pannello isolante in fibra di legno resistente alla compressione per sovrastrutture per pavimenti e pareti interni con carico utile fino a 5 kN/m².

Massa specifica apparente ρ : ~ 140 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 70 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
11887	Spigolo vivo	20	1250 × 600	0,75	2,80	224	168,00	600
10224	Spigolo vivo	30	1250 × 600	0,75	4,20	140	105,00	520
11888	Spigolo vivo	40	1250 × 600	0,75	5,60	112	84,00	510
11889	Spigolo vivo	60	1250 × 600	0,75	8,40	70	52,50	460
11890	Spigolo vivo	80	1250 × 600	0,75	11,20	56	42,00	490
11886	Spigolo vivo	100	1250 × 600	0,75	14,00	42	31,50	470
10217	Spigolo vivo	120	1250 × 600	0,75	16,80	36	27,00	470



GUTEX Thermosafe-nf

Necessario il listello di posa GUTEX

GUTEX Thermosafe-nf è il pannello isolante anticalpestio con listelli di posa in legno d'abete rosso – ideale come sottostruttura per pavimenti in tavolato o parquet.

Massa specifica apparente ρ : ~ 130 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,039 W/mK



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/ Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
11956	Maschio + Femmina	40	1190 × 380	0,45	5,20	75	33,91	200



GUTEX Thermofloor

GUTEX Thermofloor è il pannello isolante anticalpestio per tutte le strutture a pavimento con carico utile fino a 5 kN/m².

Massa specifica apparente ρ : ~ 160 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/ Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10142	Spigolo vivo	20	1200 × 600	0,72	3,20	180	129,60	450
10143	Spigolo vivo	30	1200 × 600	0,72	4,80	120	86,40	450



GUTEX Happy Step

GUTEX Happy Step è il pannello di base per il maggior comfort di camminata e l'isolamento anticalpestio ad es. con pavimenti in parquet.

Massa specifica apparente ρ : ~ 260 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,046 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 100 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/ Confezione	Pezzo/ Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10025	Spigolo vivo	6	860 × 590	0,50	1,60	20	640	324,73	540



GUTEX Standard-n

GUTEX Standard-n è il sottile pannello di base prodotto con un processo a umido in vari spessori – ideale per livellare le irregolarità del pavimento ecc.

Massa specifica apparente ρ : ~ 250 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,046 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 100 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/ Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10037	Spigolo vivo	8	2500 × 1000	2,50	2,00	130	325,00	700
10042	Spigolo vivo	10	2500 × 1200	3,00	2,50	114	342,00	700
10001	Spigolo vivo	12	2500 × 1200	3,00	3,00	95	285,00	700
11268	Spigolo vivo	15	2500 × 1200	3,00	3,80	76	228,00	700
10011	Spigolo vivo	18	2500 × 1200	3,00	4,50	60	180,00	700



GUTEX Thermowall

GUTEX Thermowall è il pannello portaintonaco con basso valore lambda per il sistema ecologico termoisolante a cappotto Thermowall.

Massa specifica apparente ρ : ~ 160 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 100 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 10 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
13809 ¹	Maschio + Femmina	80	1300 × 600	0,78	12,80	56	43,68	510
10268 ¹	Maschio + Femmina	100	1300 × 600	0,78	16,00	44	34,32	520
10270 ¹	Maschio + Femmina	120	1300 × 600	0,78	19,20	36	28,08	510
11560 ¹	Maschio + Femmina	140	1300 × 600	0,78	22,40	32	24,96	530
11561 ¹	Maschio + Femmina	160	1300 × 600	0,78	25,60	28	21,84	530
10196	Spigolo vivo	100	830 × 600	0,49	16,00	40	19,92	320
11229	Spigolo vivo	120	830 × 600	0,49	19,20	32	15,93	310
10198	Spigolo vivo	140	830 × 600	0,49	22,40	28	13,94	310
10199	Spigolo vivo	160	830 × 600	0,49	25,60	24	11,95	310
11895 ²	Spigolo vivo	20	1250 × 590	0,73	3,20	224	165,20	590
11896	Spigolo vivo	40	1250 × 590	0,73	6,40	112	82,60	510
11897	Spigolo vivo	60	1250 × 590	0,73	9,60	70	51,62	480
11900	Spigolo vivo	80	1250 × 590	0,73	12,80	56	41,30	490
11898	Spigolo vivo	80	2600 × 1250	3,25	12,80	12	39,00	520
11892	Spigolo vivo	100	2600 × 1250	3,25	16,00	9	29,25	520
11309	Spigolo vivo	120	2600 × 1250	3,25	19,20	8	26,00	520
11899	Spigolo vivo	80	2800 × 1250	3,50	12,80	12	42,00	550
11893	Spigolo vivo	100	2800 × 1250	3,50	16,00	9	31,50	520
11308	Spigolo vivo	120	2800 × 1250	3,50	19,20	8	28,00	550

¹ Utilizzabile liberamente su montanti in legno

² solo per intradossi



GUTEX Thermowall NF

GUTEX Thermowall NF è il pannello portaintonaco per il sistema ecologico termoisolante a cappotto Thermowall con l'utilizzo nell'edilizia commerciale.

Massa specifica apparente ρ : ~ 160 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 100 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 10 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
13806*	Maschio + Femmina	60	1800 × 600	1,08	9,60	36	38,88	370

* Utilizzabile liberamente su montanti in legno



GUTEX Thermowall-gf

GUTEX Thermowall-gf è lo stabile pannello portaintonaco, particolarmente resistente alla compressione, con 40 i 60 mm di spessore – ideale per il rivestimento diretto su montanti in legno nel sistema ecologico termoisolante a cappotto Thermowall.

Massa specifica apparente ρ : ~ 185 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,043 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 150 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 20 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
10255*	Maschio + Femmina	40	1300 × 600	0,78	7,40	108	84,24	680
10257*	Maschio + Femmina	60	1300 × 600	0,78	11,10	72	56,16	680
13807*	Maschio + Femmina	60	1800 × 600	1,08	11,10	36	38,88	490
13808*	Maschio + Femmina	60	2576 × 1176	3,02	11,10	18	54,52	680
11980	Spigolo vivo	40	2600 × 1250	3,25	7,40	24	78,00	610
11982	Spigolo vivo	60	2600 × 1250	3,25	11,10	15	48,75	640
11981	Spigolo vivo	40	2800 × 1250	3,50	7,40	24	84,00	730
11983	Spigolo vivo	60	2800 × 1250	3,50	11,10	15	52,50	680
12127	Spigolo vivo	60	3000 × 1250	3,75	11,10	15	56,25	730

* Utilizzabile liberamente su montanti in legno



GUTEX Thermowall-L

GUTEX Thermowall-L è il pannello portaintonaco leggero con elevato potere isolante – ideale per supporti minerali o in legno massiccio a tutta superficie nel sistema ecologico termoisolante a cappotto Thermowall.

Massa specifica apparente ρ : ~ 110 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,038 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 50 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: $\geq 7,5$ kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
15053	Spigolo vivo	120	1200 × 400	0,48	13,20	16	7,68	120
15052	Spigolo vivo	140	1200 × 400	0,48	15,40	16	7,68	140
15054	Spigolo vivo	160	1200 × 400	0,48	17,60	12	5,76	120
15055	Spigolo vivo	180	1200 × 400	0,48	19,80	12	5,76	140
15056	Spigolo vivo	200	1200 × 400	0,48	22,00	10	4,80	120



GUTEX Thermowall Durio

GUTEX Thermowall Durio è lo speciale pannello per il sistema di isolamento ecologico per facciate Durio che può essere utilizzato per facciate in legno intonacate e ventilate.

Massa specifica apparente ρ : ~ 160 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,040 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 100 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 10 kPa



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]
12694	Maschio + Femmina	70	1800 × 600	1,08	11,20	32	34,56	380

Modelli



GUTEX Modello da esposizione

Numero articolo	Larghezza [cm]	Lunghezza [cm]	Altezza [cm]	Peso per pallet [kg]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13748	60	60	185	150	Pezzo	1850,00



GUTEX Scatola di isolamento acustico

Numero articolo	Larghezza [cm]	Lunghezza [cm]	Altezza [cm]	Peso per pallet [kg]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10354	50	96	41	24	Pezzo	800,00



GUTEX Scatola di protezione termica

Numero articolo	Larghezza [cm]	Lunghezza [cm]	Altezza [cm]	Peso per pallet [kg]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11232	25	75	50	13	Pezzo	1300,00



GUTEX Implio Box campione

Prezzo netto, non scontabile

Numero articolo	Larghezza [cm]	Lunghezza [cm]	Altezza [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12648	27,5	44	27	Pezzo	120,85

LISTINO PREZZI PER SISTEMI E ACCESSORI

Prezzi di vendita consigliati franco rivenditore netti più IVA.

Sistema termoisolante a cappotto Thermowall



GUTEX Thermowall-gf pannello starter

Massa specifica apparente p: ~ 185 kg/m³

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 150 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 20 kPa

Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13446	3 lati Maschio + Femmina, lato inferiore troncone	60	1300 × 590	0,77	34	26,08	340	Pezzo	21,54
13447*	3 lati Maschio + Femmina, lato inferiore incassatura su livelli	60	1300 × 400	0,52	51	26,52	340	Pezzo	15,98

* Dimensione incassatura: 20 × 60 mm



GUTEX SN71 Guida per basamento

Materiale: Plastica

Numero articolo	Lunghezza [cm]	per isolamento [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14413	200	60	10	Pezzo	14,34
14414	200	80	10	Pezzo	15,61
14415	200	100	10	Pezzo	16,92
14416	200	120	10	Pezzo	17,38
14417	200	140	10	Pezzo	18,60
14418	200	160	10	Pezzo	19,87

GUTEX VL71 Prolunga*per guida per basamento GUTEX SN71*


Materiale: Plastica



Numero articolo	Larghezza [mm]	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14422	40	200	10	Pezzo	9,37

GUTEX AP71 Profilo a manicotto*incl. connettore ad innesto**per guida per basamento GUTEX SN71*

Materiale: Plastica



Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14419	210	10	Pezzo	14,82

GUTEX SV71 Connettore di testa*Consegna solo insieme alla guida per basamento GUTEX SN71 o come cartone completo**per guida per basamento GUTEX SN71*

Materiale: Plastica



Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14543	100	20	Pezzo	4,49

GUTEX EV71 Connettore angolare

per guida per basamento GUTEX SN71

Materiale: Plastica



Numero articolo	Tipo	Sacchetto/Pezzo	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14420	Angolo esterno	10	100	Pezzo	1,11
14421	Angolo interno	10	100	Pezzo	2,09

GUTEX Profilo angolare

combinabile con il profilo per basamento GUTEX

Materiale: Plastica



Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Misura del lato [cm/cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11869	200	15	5/5	Pezzo	8,50

GUTEX Profilo per basamento

combinabile con il profilo angolare GUTEX

Materiale: Plastica



Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Rientro max. del basamento [mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11868	240	25	60	Pezzo	18,80

GUTEX Tassello a percussione

per profilo di montaggio sulla muratura

Profondità di penetrazione min. 25 mm nel supporto portante



Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12230	8	65	100	Pezzo	0,51

GUTEX Listello terminale del basamento

Materiale: Alluminio



Numero articolo	Larghezza [mm]	Lunghezza [cm]	Pezzo/Fascio	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12235	43	200	10	Pezzo	14,80
10380	63	200	10	Pezzo	17,05
12236	83	200	10	Pezzo	19,50
10374	103	200	10	Pezzo	24,50
10375	123	200	10	Pezzo	26,70
12234	143	200	10	Pezzo	33,50
10377	163	200	10	Pezzo	38,50
11325	183	200	10	Pezzo	45,50
10378	203	200	10	Pezzo	55,00

GUTEX Connettore per listelli terminali del basamento

per listello terminale del basamento GUTEX

Materiale: Plastica



Numero articolo	Pezzo/Pacco	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10386	100	Pezzo	0,34

GUTEX Giunto a gomito per listelli terminali del basamento

per listello terminale del basamento GUTEX

Materiale: Alluminio



Numero articolo	Larghezza [mm]	Pezzo/Pacco	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10384	63	10	Pezzo	12,50
10385	83	10	Pezzo	13,30
10382	103	10	Pezzo	16,20

GUTEX Viti per legno Thermowall

incl. piatto e tappo

Profondità di penetrazione min. 25 mm nel supporto portante

Consumo: 6 – 10 Pezzo/m²



Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	per isolamento [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12237	6	80	40	100	Pezzo	0,71
10403	6	100	60	100	Pezzo	0,77
10404	6	120	80	100	Pezzo	0,90
10405	6	140	100	100	Pezzo	0,97
10406	6	160	120	100	Pezzo	1,12
12265	6	180	140	100	Pezzo	1,23
10408	6	200	160	100	Pezzo	1,35
10409	6	220	180	100	Pezzo	1,48
10411	6	240	200	100	Pezzo	1,67
12264	6	260	220	100	Pezzo	1,86
12274	6	280	240	100	Pezzo	2,14
12170	6	300	260	100	Pezzo	2,38

GUTEX Piatto in plastica

senza viti

viti consigliate in acciaio inox Ø 5 mm



Numero articolo	Diametro [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10389	60	100	Pezzo	0,37

GUTEX Sistema termoisolante a cappotto Tassello a vite Thermo

Necessari inoltre i tappi di chiusura per vite Thermo GUTEX

per calcestruzzo, materiali da costruzione pieni e forati, calcestruzzo poroso alleggerito, calcestruzzo alveolare, categoria di utilizzo A, B, C, D, E

Profondità di penetrazione min. 25 mm nel supporto portante

Consumo: 6 – 10 Pezzo/m²



Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11327	8	115	100	Pezzo	0,74
11328	8	135	100	Pezzo	0,85
11329	8	155	100	Pezzo	1,01
11330	8	175	100	Pezzo	1,19
11331	8	195	100	Pezzo	1,55
11332	8	215	100	Pezzo	1,80
11333	8	235	100	Pezzo	2,07
11334	8	255	100	Pezzo	2,30
11335	8	275	100	Pezzo	2,53
11404	8	295	100	Pezzo	3,05

GUTEX Tappo di chiusura tassello Thermo

per GUTEX WDVS vite chiodata Thermo



Numero articolo	Pezzo/Pacco	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10424	500	Pezzo	0,06



GUTEX Profilo a manicotto per basamento

Materiale: Plastica

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11870	250	25	Pezzo	6,67



GUTEX Nastro sigillante per giunti

BG 1

autoadesivo su un lato

Numero articolo	Larghezza [mm]	Larghezza del giunto [mm]	m/Rotolo	Rotolo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10368	15	5 – 12	9	10	Rotolo	24,50
14548	15	2 – 6	18	10	Rotolo	22,60



GUTEX Sigillante per giunti

Sigillante e adesivo

Numero articolo	ml/Cartuccia	Cartuccia/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11871	290	12	Pezzo	13,14

GUTEX Guarnizione spalmabile

Consumo sulla superficie del pannello: ca. 0,8 l/m²
Consumo sui lati frontali: ca. 2 l/m²



Numero articolo	l/Secchio	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12774	2,5	Secchio	69,49



GUTEX Angolo in rete

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Misura del lato [cm/cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12233	250	50	10/15	Pezzo	4,87



GUTEX Angolo architrave

Numero articolo	Profondità intradosso max. [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10387	10	25	Pezzo	5,66
10388	20	25	Pezzo	6,00



GUTEX Profilo di dilatazione

Colore: grigio scuro


Numero articolo	Tipo	Lunghezza [cm]	Larghezza del giunto [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10364	"E" per superfici delle pareti piane	250	5 – 25	25	Pezzo	63,96
10365	"V" per superfici delle pareti sfalsate	250	5 – 25	25	Pezzo	58,66



GUTEX Listello per intonacatura

Materiale: Plastica
autoadesivo

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13548	260	25	Pezzo	13,50



GUTEX Profilo di transizione

per passaggi lamiera

Materiale: Plastica

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11589	250	10	Pezzo	41,50



GUTEX Profilo gocciolatoio

Materiale: Plastica

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13900	240	25	Pezzo	14,50



GUTEX Profilo di tenuta per intonaco

Materiale: Plastica

Numero articolo	Lunghezza [cm]	per spessore dell'intonaco di base [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11873	240	6	25	Pezzo	3,70



GUTEX Rete di armatura universale

Numero articolo	Larghezza [cm]	ml/Rotolo	Larghezza della maglia [mm × mm]	Fabbisogno [ml/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12231	110	50	4 × 4	1	m	2,15
14072	110	50	6 × 6	1	m	2,05

Componenti intonaco sistema termoisolante a cappotto Thermowall

GUTEX Intonaco adesivo e di stuccatura

per l'incollaggio e l'armatura

Intonaco di fondo minerale

Consumo: ca. 6 – 7 kg/m² (incollaggio), ca. 3 – 4 kg/m² (armatura o stuccatura trasversale con spatola dentata da 8 mm), ca. 5 – 8 kg/m² (con stuccatura di armatura monostrato)



Numero articolo	kg/Sacco	Sacco/Pallet	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12229	25	36	kg	1,35

GUTEX Intonaco per basamento

per l'area del basamento

Malta combinata minerale



Numero articolo	kg/Sacco	Sacco/Pallet	Consumo [kg/mm spessore dello strato]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14071	25	36	1,4	kg	2,85

GUTEX Tinteggiatura per basamento

per l'area soggetta a spruzzi d'acqua

deve essere miscelato con il cemento

Stucco organico



Numero articolo	kg/Secchio	Consumo [kg/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10373	18	0,5	kg	7,05



GUTEX Fondo isolante

Mano di fondo ai silicati riempita, pigmentata

Numero articolo	Colore	kg/Secchio	Consumo [kg/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10369	bianco	25	0,35	kg	4,25
11788*	colorato	25	0,35	kg	5,26

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità



GUTEX Intonaco combinato

Intonaco di copertura minerale

Intonaco graffiato

Numero articolo	Colore	Grana [mm]	kg/Sacco	Consumo [kg/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10361	bianco	1,5	25	1,7	kg	1,88
10362	bianco	2,0	25	2,3	kg	1,88
10363	bianco	3,0	25	2,7	kg	1,88
11230*	colorato	2,0	25	2,3	kg	2,30
11231*	colorato	1,5	25	1,7	kg	2,30
11305*	colorato	3,0	25	2,7	kg	2,30

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità; quantità minima 150 kg



GUTEX Intonaco di copertura Eco

Intonaco di copertura in resina silconica senza principi attivi biocidi
Intonaco graffiato

Numero articolo	Colore	Grana [mm]	kg/Secchio	Secchio/Pallet	Consumo [kg/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14075	bianco	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,45
14076*	colorato	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,80
14077	bianco	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,45
14078*	colorato	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,80
14079	bianco	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,45
14080*	colorato	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,80

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità



GUTEX Intonaco combinato in resina di silicone

Intonaco di copertura in resina silconica
Intonaco graffiato

Numero articolo	Colore	Grana [mm]	kg/Secchio	Consumo [kg/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11922	bianco	1,5	25	2,3	kg	3,05
11923	bianco	2,0	25	3,0	kg	3,05
11924	bianco	3,0	25	4,3	kg	3,05
11925*	colorato	1,5	25	2,3	kg	3,70
11926*	colorato	2,0	25	3,0	kg	3,70
11927*	colorato	3,0	25	4,3	kg	3,70

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità



GUTEX Colore minerale Eco

Pittura per facciate a base di silicati

Numero articolo	Colore	l/Secchio	Secchio/Pallet	Consumo con 2 mani di applicazione [l/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14081	bianco	15	32	0,3 – 0,4	l	14,80
14082*	colorato	15	32	0,3 – 0,4	l	17,50

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità



GUTEX Colore minerale combinato

Pittura in resina silconica

Numero articolo	Colore	l/Secchio	Consumo con mano di applicazione singola [l/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11125*	colorato	15	0,3	l	10,02
12232	bianco	15	0,3	l	7,07

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità



GUTEX Colore per facciate Solar Reflex

Pittura a dispersione per facciate di tonalità scura

Numero articolo	Colore	l/Secchio	Secchio/Pallet	Consumo con 2 mani di applicazione [l/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14083	colorato	15	32	0,30 – 0,36	l	17,75

GUTEX Colore minerale combinato PV

per luoghi esposti

Pittura in resina silionica

Regolato per prevenire funghi/alghe



Numero articolo	Colore	l/Secchio	Consumo con mano di applicazione singola [l/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10360	bianco	15	0,3	l	11,26
11174*	colorato	15	0,3	l	11,83

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità

Sistema Durio per la progettazione individuale della facciata

Componenti di sistema Durio



GUTEX Durio Angolo

Materiale: Acciaio zincato

Numero articolo	Tipo	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Profondità [mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12719	120	350	10	83	Pezzo	21,10
12720	180	350	10	83	Pezzo	21,15
12721	240	350	10	83	Pezzo	21,26

GUTEX Durio Listello terminale del basamento

Materiale: Alluminio



Numero articolo	Larghezza [mm]	Lunghezza [cm]	Pezzo/Fascio	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12726	70	250	10	Pezzo	11,56



GUTEX Durio Tassello a gambo lungo

Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12730	10	80	50	Pezzo	1,25



GUTEX Durio Rondella

Numero articolo	Diametro foro [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13055	11	30 × 30	100	Pezzo	0,13
12781	11	40 × 40	50	Pezzo	1,37



GUTEX Durio Distanziale

Numero articolo	Spessore [mm]	Diametro [mm]	Altezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12731	0,8	10	5	40	Pezzo	0,09



GUTEX Durio Vite in acciaio inox

Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12856	8	100	50	Pezzo	1,31



GUTEX Durio Angolo longitudinale

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Pezzo/Cartone	Misura del lato [cm/cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13432	105	10	10,5/4	Pezzo	17,92



GUTEX Durio Vite CSA

Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13444	5	50	250	Pezzo	0,25



GUTEX Durio Tirante filettato

Componente dell'ancora di iniezione GUTEX Durio

Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12733	8	110	10	Pezzo	1,50



GUTEX Durio Manica forata

Componente dell'ancora di iniezione GUTEX Durio

Numero articolo	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Pezzo/Cartone	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12734	12	85	50	Pezzo	1,05



GUTEX Durio Malta a iniezione

Componente dell'ancora di iniezione GUTEX Durio

Malta bicomponente

Numero articolo	ml/Cartuccia	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12735	360	Pezzo	48,17

 Facciata

GUTEX Durio Pannello paratia

Consegna solo in confezioni complete

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,046 W/mK



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Peso per m ² [kg]	Pezzo/Confezione	Pezzo/Pallet	Metri quadrati per pallet [m ²]	Peso per pallet [kg]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12732	Spigolo vivo	12	1500 × 620	0,93	3,17	10	180	167,40	550	m ²	5,12

Componenti intonaco Durio



GUTEX Durio Intonaco di copertura

Numero articolo	Colore	Grana [mm]	kg/Secchio	Consumo [kg/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12859	bianco	1,5	25	2,3	kg	3,05
12860	bianco	2,0	25	3,0	kg	3,05
12861	bianco	3,0	25	4,3	kg	3,05
12862*	colorato	1,5	25	2,3	kg	3,70
12863*	colorato	2,0	25	3,0	kg	3,70
12864*	colorato	3,0	25	4,3	kg	3,70

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità



GUTEX Durio Colore per facciate

per luoghi esposti

Regolato per prevenire funghi/alghe

Numero articolo	Colore	l/Secchio	Consumo con mano di applicazione singola [l/m ²]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12857	bianco	15	0,3	l	11,26
12858*	colorato	15	0,3	l	11,83

* versione colorata con precisa specifica del colore, indice di riflessione ≥ 20 soggetto a fattibilità

Sistema di raccordo per finestre Implio

Implio P

GUTEX Implio P Pannello di intradosso

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

per facciate intonacate

Laminazione: bianco



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12791	20	10	300	m	22,25
12792	20	15	300	m	24,80
12793	20	20	300	m	27,30
12794	20	25	300	m	29,80
12795	20	30	300	m	32,25
12797	30	10	300	m	22,75
12798	30	15	300	m	25,45
12799	30	20	300	m	29,20
12800	30	25	300	m	31,05
12801	30	30	300	m	33,80
13362	40	10	300	m	26,60
13363	40	15	300	m	29,50
13364	40	20	300	m	32,40
13365	40	25	300	m	35,25
13366	40	30	300	m	38,15

GUTEX Implio P Pannello a cuneo

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

per facciate intonacate

Laminazione: bianco



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12785	30	10	300	m	24,55
12786	30	15	300	m	28,30
12787	30	20	300	m	32,00
12788	30	25	300	m	33,90
12789	30	30	300	m	37,45
12843	40	10	300	m	25,05
12844	40	15	300	m	28,95
12845	40	20	300	m	32,90
12846	40	25	300	m	34,00
12847	40	30	300	m	38,85

GUTEX Implio Rivestimento per pannello di intradosso

Numero articolo	Tipo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13089	Rivestimento dei lati frontali con guarnizione spalmabile GUTEX	m	6,90

GUTEX Implio P02 Pannello di intradosso

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

I pannelli vengono forniti senza profilo di collegamento con l'intonaco, pertanto i lati frontali devono essere protetti a cura del committente.

per facciate ventilate

Laminazione: nero



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13396	20	10	300	m	23,35
13397	20	15	300	m	25,90
13398	20	20	300	m	28,50
13399	20	25	300	m	31,05
13400	20	30	300	m	33,55
13401	30	10	300	m	23,80
13402	30	15	300	m	26,55
13403	30	20	300	m	30,40
13404	30	25	300	m	32,35
13405	30	30	300	m	35,10
13406	40	10	300	m	27,80
13407	40	15	300	m	30,80
13408	40	20	300	m	33,75
13409	40	25	300	m	36,65
13410	40	30	300	m	39,60

GUTEX Implio P02 Pannello a cuneo

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

I pannelli vengono forniti senza profilo di collegamento con l'intonaco, pertanto i lati frontali devono essere protetti a cura del committente.

per facciate ventilate

Laminazione: grigio chiaro



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13411	30	10	300	m	25,05
13412	30	15	300	m	28,85
13413	30	20	300	m	32,55
13414	30	25	300	m	34,50
13415	30	30	300	m	38,10
13416	40	10	300	m	25,55
13417	40	15	300	m	29,50
13418	40	20	300	m	33,45
13419	40	25	300	m	34,60
13420	40	30	300	m	39,50

GUTEX Implio P Cassonetti per frangisole

Laminazione: bianco



Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12564	m	285,00

GUTEX Implio P02 Cassonetti per frangisole

Laminazione: interno bianco, lato frontale nero



Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13393	m	312,00

GUTEX Implio P Cassonetti per veneziane

Laminazione: bianco




Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13394	m	305,00

GUTEX Implio P02 Cassonetti per veneziane

Laminazione: interno bianco, esterno e lato frontale nero



Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13395	m	335,00



GUTEX Implio Passacavo

ermetico e impermeabile, premontato

Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12829	Pezzo	35,00



GUTEX Implio Connettore per cassonetti per frangisole

per cassonetti per frangisole in più parti (lunghezza totale > 250 cm) e pannelli di rivestimento Rivestio (lunghezza totale > 300 cm)

Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12942	Pezzo	45,00

GUTEX Implio P Pannello di intradosso per basamento

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

Laminazione: bianco

Materiale: XPS



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13593	20	10	60	m	27,40
13594	20	20	60	m	34,60
13595	20	30	60	m	45,25
13596	30	10	60	m	29,70
13597	30	20	60	m	38,10
13598	30	30	60	m	49,90
13599	40	10	60	m	31,95
13600	40	20	60	m	40,45
13601	40	30	60	m	52,30



GUTEX Implio P Nastro sigillante per davanzale

con liner diviso

Numero articolo	m/Rotolo	Divisione [mm/mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12499	30	25/55	Rotolo	165,50
13863	30	15/65	Rotolo	165,50



GUTEX Implio P Angolo di tenuta per davanzale

con liner diviso

Numero articolo	Pezzo/Cartone	Divisione [mm/mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12500	10	25/55	Pezzo	5,94
13864	10	15/65	Pezzo	5,94

GUTEX Implio P Set di campioni nastro/angoli adesivi

Contiene 2,5 ml di nastro sigillante per davanzale e 2 pezzi di guarnizioni ad angolo per davanzali

Numero articolo	Divisione [mm/mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13904	25/55	Pezzo	26,47
13905	15/65	Pezzo	26,47



GUTEX Implio P Profilo di giunzione per finestre

per tutti gli spessori

con nastro di tenuta per giunti integrato

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13096	300	Pezzo	24,71

GUTEX Implio P Pannello posteriore

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

Laminazione: davanti e in basso bianco



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13843	20	30	300	m	41,85
13844	20	40	300	m	46,60
13845	20	10	300	m	32,45
13846	20	20	300	m	37,35
13847	30	30	300	m	44,40
13848	30	40	300	m	49,80
13849	30	10	300	m	33,50
13850	30	20	300	m	38,40
13851	40	30	300	m	52,05
13852	40	40	300	m	59,15
13853	40	10	300	m	40,65
13854	40	20	300	m	46,60
13855	60	30	300	m	76,70
13856	60	40	300	m	86,00
13857	60	10	300	m	58,15
13858	60	20	300	m	67,40

GUTEX Implio P Pannello di intradosso combinato

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

I pannelli di intradosso combinati vengono sempre venduti in coppia come pannello destro e sinistro. È quindi necessario ordinare sempre un numero pari di pezzi.

Laminazione: bianco

Lunghezza parte XPS 33 cm, lunghezza totale 100 – 300 cm



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13888	20	10	300	m	25,45
13889	20	20	300	m	30,40
13890	20	30	300	m	35,40
13892	30	10	300	m	28,70
13893	30	20	300	m	33,40
13895	30	30	300	m	40,15
13896	40	10	300	m	34,15
13897	40	20	300	m	39,80
13898	40	30	300	m	47,60

GUTEX Implio P Pannello a cuneo per basamento

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare Implio, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

Laminazione: grigio chiaro
Materiale: PET



Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13947	36	20	240	m	80,99
13948	36	30	240	m	88,17

GUTEX Implio Forbici per profili

adatto per il taglio del profilo di giunzione per finestre



Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13101	Pezzo	58,31

GUTEX Implio Colla sigillante

per l'incollaggio e l'impermeabilizzazione

Colore: bianco



Numero articolo	ml/Cartuccia	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12507	310	Pezzo	14,52

GUTEX Guarnizione spalmabile

Consumo sulla superficie del pannello: ca. 0,8 l/m²
Consumo sui lati frontali: ca. 2 l/m²



Numero articolo	l/Secchio	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12774	2,5	Secchio	69,49

GUTEX Implio Profilo di bordo

Adatto per il modello di davanzale "Fenorm davanzale esterno in alluminio" della ditta Polythal

Colore: argento o bianco RAL 9016

Materiale: Alluminio



Numero articolo	Lunghezza [mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12550	165	Coppia	58,50
12551	180	Coppia	60,05
12552	195	Coppia	63,70
12553	210	Coppia	62,80
12561	225	Coppia	66,50
12554	240	Coppia	67,50
12555	260	Coppia	70,50
12556	280	Coppia	72,00
12557	300	Coppia	74,00
12558	320	Coppia	82,50
12559	340	Coppia	84,50
12560	360	Coppia	86,00

Sovrapprezzo per verniciatura speciale

Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12565	Coppia	21,81

Costi di allestimento per verniciatura speciale

Prezzo netto, non scontabile
costi una tantum per tonalità

Numero articolo	Prezzo di vendita €
	77,87



GUTEX Implio Angolo in plastica

accorciabile in altezza

Numero articolo	Lunghezza [cm]	Misura del lato [cm/cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13503	200	6/3,7	Pezzo	36,06
14209	100	6/3,7	Pezzo	18,19



GUTEX Implio Profilo di ventilazione

per il montaggio sotto i davanzali

Numero articolo	Spessore [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13275	7	30	120	Pezzo	7,73

Implio F



GUTEX Implio F Pannello a cuneo con pellicola

con collegamento adesivo

Numero articolo	Spessore [mm]	Profondità max. [cm]	Lunghezza [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13266	30	10	125	ml	22,47
13267	30	15	125	ml	25,81
13268	30	20	125	ml	29,37
13269	30	25	125	ml	33,59
13270	30	30	125	ml	37,65
13271	40	35	125	ml	41,76
13272	40	40	125	ml	46,25



GUTEX Implio F Nastro adesivo

per l'impermeabilizzazione


Numero articolo	Larghezza [mm]	m/Rotolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13504	50	30	Rotolo	44,17

GUTEX Implio F Angolo per finestra



Gli angoli delle finestre sono più corti della loro profondità nominale. Quando viene utilizzato nel sistema, si ottiene la sovrapposizione degli angoli della facciata.

Numero articolo	Tipo	Profondità max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13279	a sinistra	10	Pezzo	5,32
13280	a destra	10	Pezzo	5,32
13281	a sinistra	15	Pezzo	6,14
13282	a destra	15	Pezzo	6,14
13283	a sinistra	20	Pezzo	6,58
13284	a destra	20	Pezzo	6,58
13285	a sinistra	25	Pezzo	6,80
13286	a destra	25	Pezzo	6,80
13287	a sinistra	30	Pezzo	6,90
13288	a destra	30	Pezzo	6,90
13289	a sinistra	35	Pezzo	7,51
13290	a destra	35	Pezzo	7,51
13291	a sinistra	40	Pezzo	8,38
13292	a destra	40	Pezzo	8,38



GUTEX Implio F Angolo per facciata

applicabile su entrambi i lati

Numero articolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13276	Pezzo	5,53



GUTEX Implio F Primer

Consumo sulla superficie del pannello: ca. 0,3 l/m²

Consumo sui lati frontali: ca. 0,8 l/m²

Numero articolo	l/Secchio	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13277	1	Secchio	16,82



GUTEX Implio Colla sigillante

per l'incollaggio e l'impermeabilizzazione

Colore: bianco

Numero articolo	ml/Cartuccia	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
12507	310	Pezzo	14,52

GUTEX Rivestio Pannello di rivestimento

I pannelli vengono prodotti con profondità e lunghezza personalizzate. Altre dimensioni dei pannelli sono possibili su richiesta. Per ordinare l'impilo, si prega di utilizzare i moduli d'ordine presenti sul nostro sito web.

Laminazione: davanti, dietro e in basso bianco



Numero articolo	Spessore [mm]	Lunghezza max. [cm]	Altezza max. [cm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13186	20	300	40	m	86,30
13187	20	300	50	m	93,25
13188	20	300	60	m	100,21
13361	20	300	30	m	79,30
13189	40	300	40	m	97,75
13190	40	300	50	m	108,00
13191	40	300	60	m	117,00
13360	40	300	30	m	88,45
13192	60	300	40	m	113,00
13193	60	300	50	m	125,00
13194	60	300	60	m	136,00
13359	60	300	30	m	101,09

Tecnologia di isolamento meccanico

GUTEX Sega a tazza HF-A

per aperture di insufflaggio in pannelli di fibra di legno tenero con meccanismo di espulsione



Numero articolo	Diametro [mm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13650	106,5	Pezzo	308,52
14509	120	Pezzo	361,68

Altro

GUTEX Nastro adesivo

Mano di fondo assolutamente necessaria

Componente del sistema di incollaggio GUTEX



Numero articolo	Larghezza [cm]	m/Rotolo	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11677	15	30	Rotolo	61,76

GUTEX Mano di fondo

Componente del sistema di incollaggio GUTEX

Mano di fondo per il nastro adesivo GUTEX su pannelli di fibra di legno tenero e altre superfici assorbenti



Numero articolo	l/Flacone	Consumo [Flacone/rotolo]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11704	1	1	Flacone	20,60

GUTEX Primer spray

Componente del sistema di incollaggio GUTEX

Mano di fondo per il nastro adesivo GUTEX su pannelli di fibra di legno tenero e altre superfici assorbenti



Numero articolo	ml/Bomboletta spray	Bomboletta spray/Cartone	Consumo [Flacone/rotolo]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
13754	500	6	3	Pezzo	17,97



GUTEX Sigillante

Componente del sistema di incollaggio GUTEX

per pannelli di sottocopertura

per comune pressa a cartucce disponibile in commercio

Numero articolo	ml/Cartuccia	Consumo [ml/lfm]	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11350	310	30	Pezzo	3,80

GUTEX Lama da taglio

per seghetto alternativo

Lama per sega con codolo a T



Numero articolo	per isolamento [mm]	Pezzo/Pacco	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11121	60	3	Pacco	17,32

GUTEX Cuneo isolante laterale

da 30 mm a 5 mm verso l'esterno

Massa specifica apparente ρ : ~ 130 kg/m³

Valore nominale conducibilità termica λ_D : 0,039 W/mK

Sollecitazione a compressione/ resistenza alla pressione: ≥ 50 kPa

Resistenza alla trazione perpendicolarmente al livello del pannello: ≥ 10 kPa



Numero articolo	Larghezza [cm]	Spessore [mm]	Lunghezza [cm]	Pezzo/Confezione	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
11990	30	30	125	8	Confezione	49,10

GUTEX Coltello per materiali isolanti

*incl. protezione da taglio
per GUTEX Thermoflex*



Numero articolo		Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
10344		Pezzo	48,77

GUTEX Listello di posa

per GUTEX Thermosafe-nf

Materiale: Abete rosso



Numero articolo	Sistema di incastro	Spessore [mm]	Lunghezza × larghezza [mm × mm]	m ² /Pezzo	Pezzo/Fascio	Unità di prezzo	Prezzo di vendita €
14001	Maschio + Femmina	35	2000 × 74	0,45	12	Pezzo	8,75

- I prezzi sono netti, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge
- Rottura dei pallet con sovrapprezzo
- La restituzione del gesso e degli accessori non è generalmente possibile
- Consegna franco magazzino del rivenditore
- Consegna in cantiere su richiesta, il punto di consegna deve essere accessibile con camion a lunga percorrenza
- Scarico con carrello elevatore all'interno della Germania, a pagamento e con preavviso
- Soggetto a variazioni dimensionali dovute alla produzione
- Certificazione secondo EN ISO 9001, EMAS III e EN ISO 14001
- I prezzi precedenti perdono così la loro validità
- Le nostre Condizioni Generali di Vendita, Consegna e Pagamento si applicheranno esclusivamente a tutte le consegne e i servizi, se non diversamente concordato per iscritto
- È possibile consultare le nostre Condizioni generali di vendita, consegna e pagamento sul sito www.gutex.it/tec



Località Eschbach



Località Gutenberg

Qualità testata

I nostri prodotti sono realizzati con legno sostenibile di abete e abete rosso della Foresta Nera – la migliore base per materiali isolanti in fibra di legno di alta qualità. Il certificato natureplus® ne garantisce inoltre la compatibilità con la salute, la produzione rispettosa dell'ambiente e l'idoneità all'uso.



Il vostro rivenditore/consulente specializzato



GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenberg 5 • 79761 Waldshut-Tiengen • Deutschland
+49 7741 6099-0 • info@gutex.de • www.gutex.de

Versione 2024-06 • Si applica l'edizione attuale, soggetta a modifiche.